



LÍNEA S60 / DOBLE CONTACTO

Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)

Termopanel DVH	4+12+4	1.988 W/m2k
DVH low-e	4+12+4	1.2 W/m2k

Refuerzos

Espesor: 1.2 y 2mm

Perfiles

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Evidencias de desempeño

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3/B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4

Acrilamiento

Mínimo: 4mm

Máximo: 24mm

Medidas recomendadas S60 ventana por Hoja

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1200 x 1400mm

Medidas recomendadas S60 puerta por Hoja

Mínima: 600 x 1900mm

Máxima: 1000 x 2400mm

Colores disponibles



Roble



Nogal



Blanco




Grafito



Black






Renolit
Rely on it.

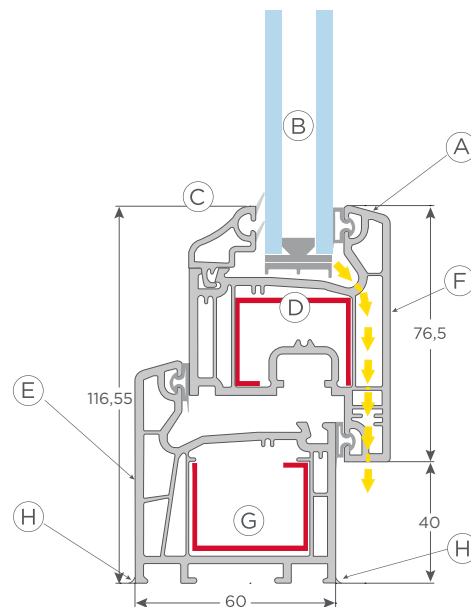

- A. Hoja ventana exterior
- B. Termopanel
- C. Junquillo sello interior
- D. Refuerzo acero hoja ventana exterior
- E. Marco perimetral
- F. Cámara de desagüe o despiche
- G. Refuerzo marco perimetral
- H. Sello de silicona neutra

Aperturas

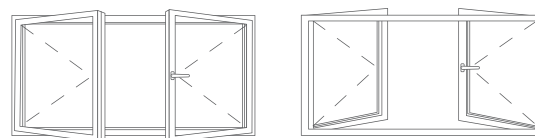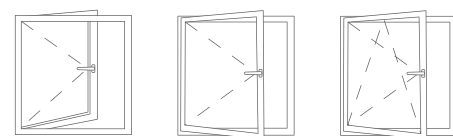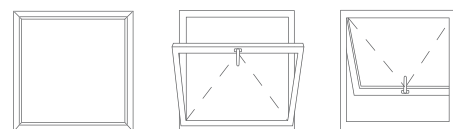

Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit línea PX**, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima.

Todos nuestros perfiles están **100% libres de Plomo**.